

Lave-vaisselle frontaux

simple · robuste
CLASSEQ

Laver en toute simplicité.

La technique à l'état pur.



01 Sélection facile.
Deux modèles seulement.


02 Installation facile.
Installation en tant que lave-verres ou lave-vaisselle et mise en service en 10 minutes seulement.

03 Utilisation facile.
Appuie sur « On ». Appuie sur « Start ». C'est parti.


04 Lavage facile.
Champ de lavage et filtres amovibles en un tour de main.

05 Entretien facile.
Réduction des coûts de service et diagnostic des défauts via l'application.

C400

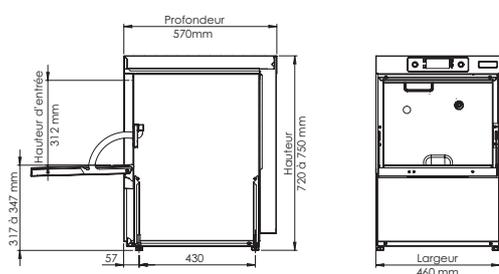

C500

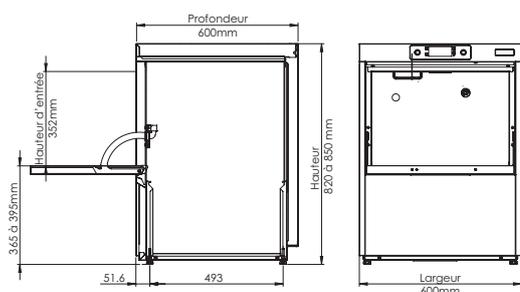

Eau

	C400	C500
Arrivée d'eau	G3/4"	G3/4"
Pression d'écoulement existante min./max.	1-10 bar	1-10 bar
Température de l'eau d'alimentation min./max.	4-55°C	4-55°C
Raccord eaux usées Ø	40mm	40mm

Électricité

Intensité du courant	13 A (3 phases)	13 A (3 phases)
Plage de tension*	380-415V/3N~/50HZ	380-415V/3N~/50HZ
Puissance totale raccordée	6.5 kW	6.5 kW

*Conversion possible sur place en 13 A (1 phase), 220-240 V.

Puissance

Volume de la cuve de lavage	9.5 l	15 l
Hauteur de passage	312mm	352mm
Quantité d'eau de rinçage*	2.1-2.75 l	2.1-2.75 l
Capacité théorique du panier / h de vaisselle	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Capacité théorique du panier / h de verres	40 / 30	40 / 30
Température de la cuve	60 °C	60 °C
Température eau de rinçage verre / vaisselle	70° / 82°	70° / 82°

*Dans des conditions optimales.

Réf. article:

C400	851V0003
C500	853V0003

simple • robuste
CLASSEQ



Scanne le code QR pour plus d'informations.